

L608MA04D1A01

Convertitore ZIGBEE to DALI broadcast + alimentatore del BUS DALI

Dispositivo convertitore Zigbee HA 1.2 to DALI.

Alimentatore del bus DALI integrato fino a 16 dispositivi.

Range di alimentazione: 100-240V AC 50/60Hz.

Ingressi di Controllo	
Tipologia	Qta
Pulsante non isolato	1
Zigbee	1

Uscite di sincronia	
Tipologia	Qta
DALI	1




zigbee



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dispositivo convertitore Zigbee HA 1.2 to DALI.
 - Alimentatore del bus DALI integrato fino a 16 dispositivi.
 - Range di alimentazione: 100-240V AC 50/60Hz.
 - Il dispositivo non è dotato di messa a terra.
- La protezione da contatti accidentali è garantita dall'enclosure.
- Interfaccia di alimentazione diametro dei conduttori 14-30 AWG (0.05-2.08 mmq).
 - Ingressi di Controllo: Pulsante non isolato x1, Zigbee x1.
 - Uscite di sincronia: DALI x1.
 - Circuito Stampato UL.
 - Classe di protezione: IP20.
 - Dimensioni Standard 40x80x24.45 mm.
 - Dimensioni con Accessori 40x100x24.45 mm.
 - Compatibile con l'assistente vocale Amazon Alexa Plus e Echo Show 10 pollici.
 - Tutti i collegamenti devono essere realizzati con apparati non in tensione ed effettuati da personale specializzato.
 - Utilizzare solo in ambienti asciutti.

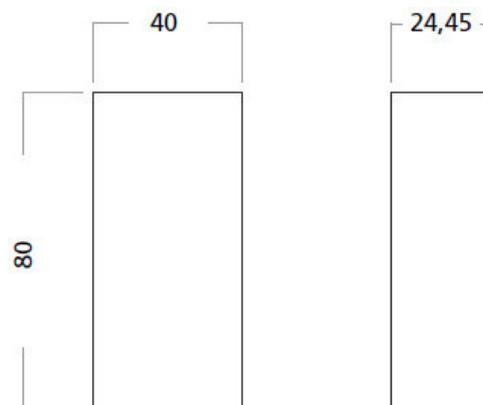

CODICE	TENSIONE IN INGRESSO	INGRESSI DI CONTROLLO	SCATOLA	DIMENSIONI mm
L608MA04D1A01	100-240V AC	Pulsante non isolato x1 Zigbee x1	SI	40x80 h 24.45